


Mode d'emploi

Spécifications techniques

Nb d'entrées	8
Nb de sortie	1
Plage de fréquence	950-2150 MHz
Perte d'insertion	4 +/- 1 dB
Isolation	25 dB min.
Consommation	30 mA / récepteur
Protocole	DiSEqC 1.0/1.1/1.2
Passage de courant	500 mA
Connecteurs	"F"
Poids unitaire	0,6 kg
Dimensions	185 x 144 x 71 mm




Montage

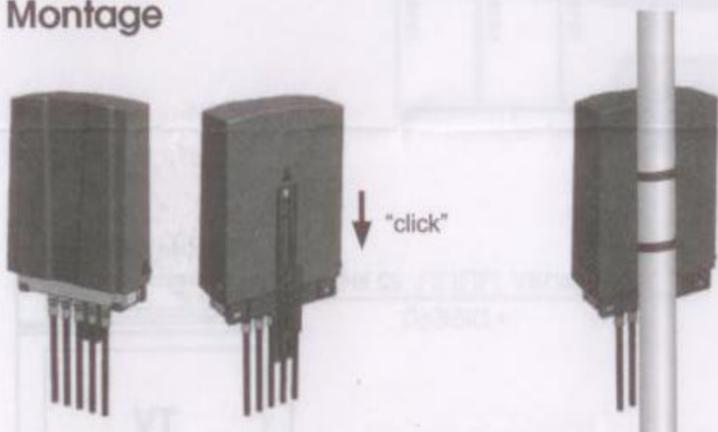

- Relier les câbles coaxiaux au commutateur.
- Fixer le commutateur au mât à l'aide des 2 colliers plastiques fournis.
- Repousser le capot et l'enclencher sur le support fixe.


Le commutateur peut se fixer sur paroi.

- Retirer le capot et détacher le boîtier métallique du support.
- Fixer le support sur la paroi.

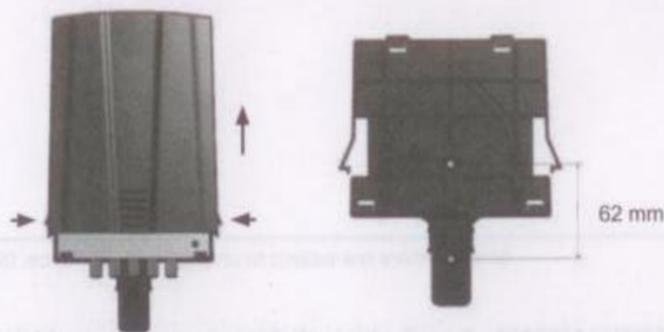

Application

Permet de recevoir jusqu'à 8 satellites à partir de la parabole multi satellite BIG BISAT.

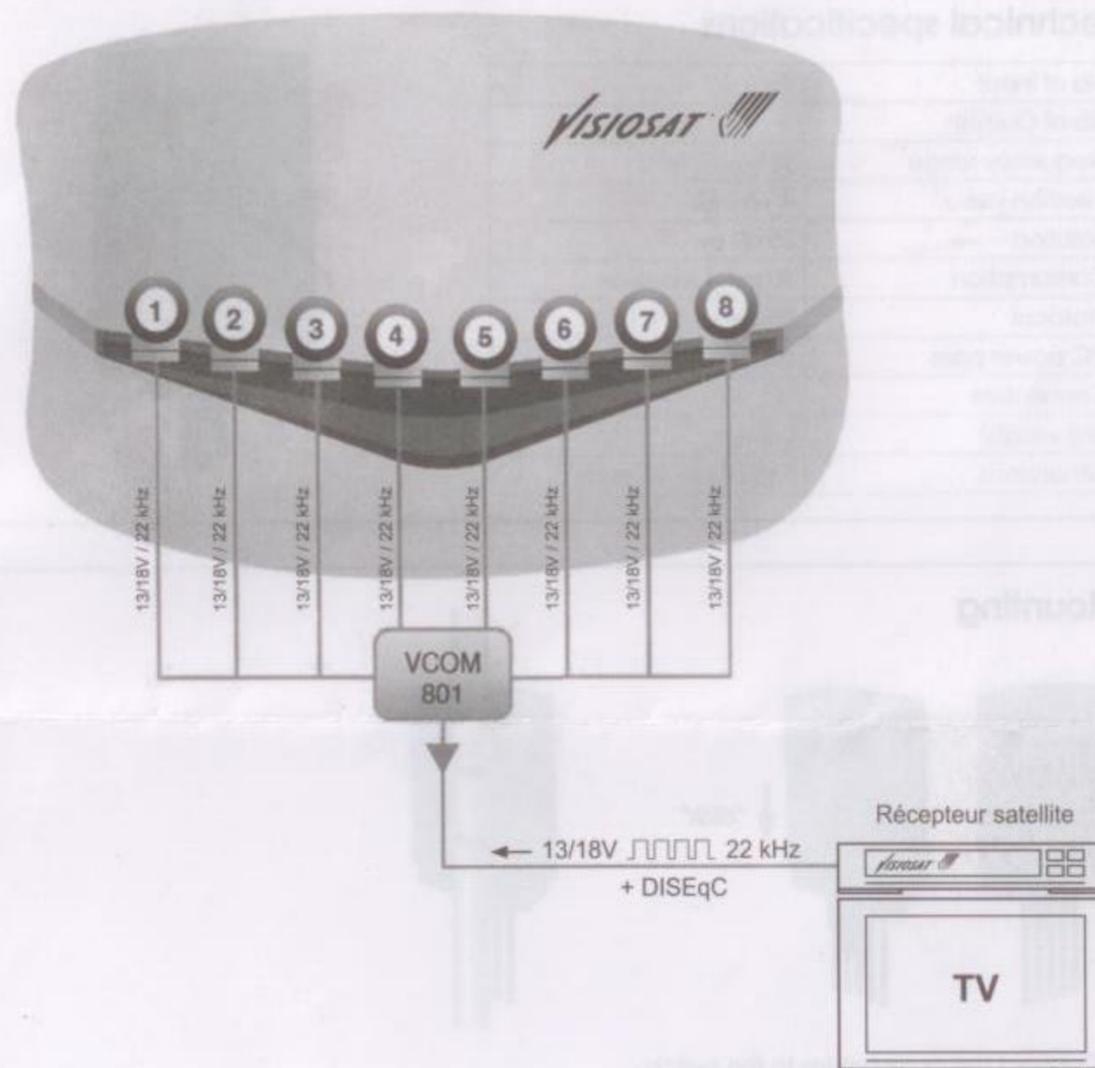

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 02/2011