

Matrices HDMI et HDBaseT

Matrice "Custom Pro 4K" 8x8 modulaire et personnalisable pour signaux HDMI

- CUSTOMPRO-HUB avec cartes In et Out - PRO-IN... / PRO-OUT...

Nouveau concept révolutionnaire alliant performance et flexibilité!

11 cartes permettent une configuration sur mesure en fonction des contraintes de l'installation :

- Fntrées VGA et/ou HDMI
- Sorties VGA, HDMI ou HDBaseT
- Audio Breakout
- Contrôle via IR, RS-232 ou via un module d'inferface web









BLUSTREA



Cartes modulaires:

PRO-IN2H: 2 entrées HDMI PRO-IN4H · 4 entrées HDMI

PRO-IN2H2V: 2 entrées HDMI + 2 entrées VGA

PRO-OUT2H: 2 sorties HDMI PRO-OUT4H: 4 sorties HDMI PRO-OUT2TI: 2 sorties HDBaseT PRO-OUT4TI: 4 sorties HDBaseT

PRO-OUT4TLS: 4 sorties HDBaseT + HDMI

PRO-8AB: 8 sorties Audio Breakout S/PDIF + Audio stéréo (Mini Jack 3,5 mm)

PRO-8IR: 8 entrées et 8 sorties IR bidirectionnelles PRO-8RS232: 8 ports RS-232 bidirectionnelles







Matrices "Custom Pro 4K" préconfigurés – PRO88HDMI / PRO48HBT70 / PRO88HBT70

Afin de permettre une mise en œuvre rapide, 3 versions de la matrice existent préconfigurées. Ces matrices peuvent être modifiées par la suite avec l'ajout de cartes optionnelles.
























Matrices HDMI et HDBaseT

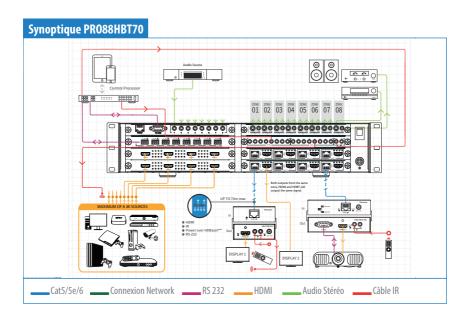

	PRO88HDMI	PRO48HBT70	PRO88HBT70
Résolution	1080p/2K/4K		
Norme HDMI / HDCP	HDMI 2.0 / HDCP 2.2		
Entrées	8 x HDMI	4 x HDMI	8 x HDMI
Sorties	8 x HDMI 8 x S/PDIF + audio stéréo Jack 3,5 mm	8 x HDBaseT 8 x S/PDIF + audio stéréo Jack 3,5 mm	8 x HDBaseT + HDMI 8 x S/PDIF + audio stéréo Jack 3,5 mm
Porté maximum du système (Via HDBaseT)	70 m en 1080p ou 40 m en 4K avec le récepteur HEX70B-RX ou HEX70ED-RX		
Gestion Télécommande IR	Bi-directionnel: Tx>Rx + Rx>Tx		
Gestion PoH	РоН		
Contrôle	RS-232 / IP / Télécommande IR		
Dimensions	440mm x 87mm x 282m – 19"/ 2U		
Livré avec	Télécommande IR		

