

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Orientable et inclinable
- Feuillard en acier galvanisé
- Fixation **sans perçage**

Autre type de fixation CLIFF possible (nous consulter)




Installation d'un cerclage poteau
Intégrateur : DELTA TECHNOLOGIES



CERCLAGE POTEAUX VESA 200



Ref. 715307

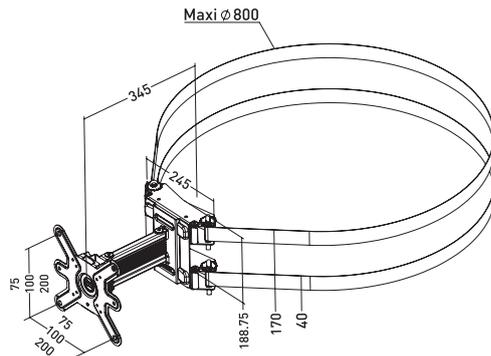

30 KG



VESA 75>200



60° [22"]




+0°/-15°

CERCLAGE POTEAUX VESA 400



Ref. 715308

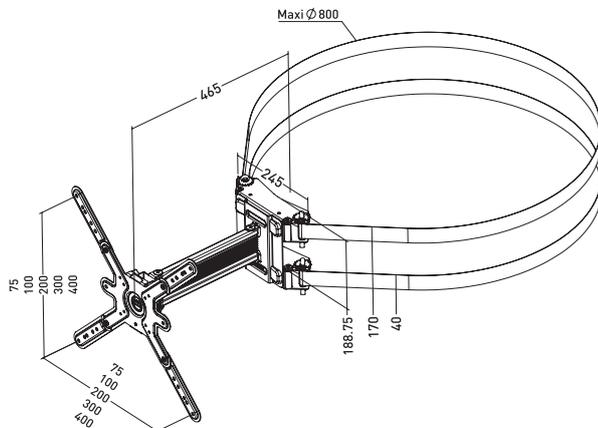

30 KG



VESA 75>400



60° [22"]




+0°/-15°

CERCLAGE POTEAUX POUR 1 ÉCRAN

Ref. 715304

- Montage possible sans bras de déport

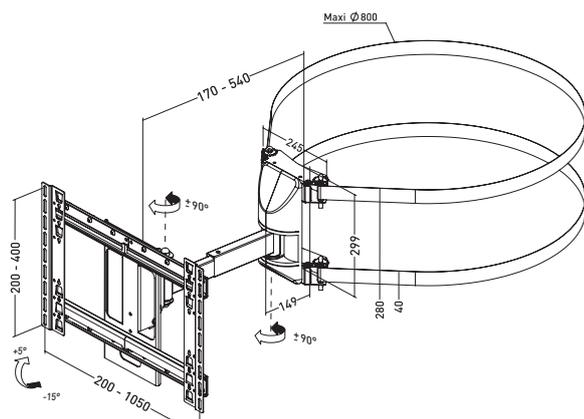

70 KG



VESA 200>1050x500



60° [22"]



+0°/-15°